



ISDN - NTBA Anschlusskabel / ISDN NTBA connection cable

zur Verbindung von Amt mit NTBA, mit speziell erforderlichem Western-Stecker
TAE Stecker F-Norm + Western-Stecker 6/2

to connect subscriber's line with NTBA, with special modular plug
TAE plug F-norm + modular plug 6/2


SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
T 87/3 3,0 m		-
T 87 6,0 m		-
T 87/10 10,0 m		-



DSL Anschlusskabel / DSL connection cable

zum Anschluss von DSL-Geräten ohne NTBA.
TAE Stecker F-Norm + Western-Stecker 8/2

to connect DSL devices without NTBA.
TAE plug F-norm + modular plug 8/2



SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
T 180/3 3,0 m		-
T 180/6 6,0 m		-
T 180/10 10,0 m		-




ISDN-Telefonadapter / ISDN phone adapter

Western-Stecker 8/6 + TAE-Kupplung N-Norm

modular plug 8/6 + TAE N jack

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
- 3,0 m		T 108/3 L
- 6,0 m		T 108 L

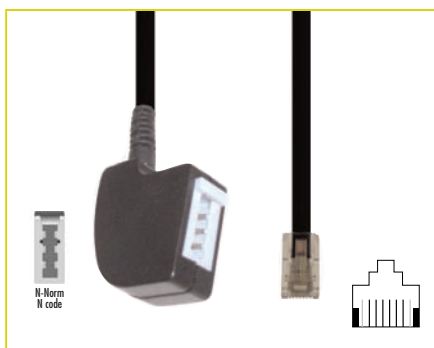

ISDN-Doppelkupplung / ISDN couple jack

Gehäuse: 8polig, Belegung: 8polig. 1:1 belegt.
Western-Kupplung 8/8 + Western-Kupplung 8/8

housing: 8pin, 8pin connected, wiring: 1:1
modular jack 8/8 + modular jack 8/8

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
T 97		-
T 97 M geschirmt/ shielded		-

